

Kupplungen (U)/ couplings

zugsichere Verbindung/restrained connection





Typ/type: 50-2510016, DA63-300

Benennung	designation	Werkstoff/materials
Gehäuse	body	× EN-GJS-400-15
Druckring	pressure ring	
Klemmring	clamping ring	Messing/brass
Dichtung	gasket	EPDM (W270/KTW)
Verbindungsschrauben	fasteners	A2
× Epoxid-Pulverbeschichtung, blau/epoxy powder coating, blue min. 250µm andere Materialien auf Anfrage/other materials on request		

Werkstoffe zugelassen nach KTW und DVGW W270
/materials acc. to KTW and DVGW W270

beidseitig Muffe für:
PE-Rohre nach DIN 8074 und PVC-Rohre nach DIN 8061/8062
on both sides Socket for:
PE-pipes acc. to DIN 8074 and PVC-pipes acc. to DIN 8061/8062
(für dünnwandige PE/PVC-Rohre (bis 3mm Wandstärke) und Unterdruckleitungen
wird die Verwendung einer Stützhülse vorgeschrieben
/A supporting sleeve is required for thin walled PE/PVC-pipes (up to 3 mm wall
thickness) and vacuum piping.)

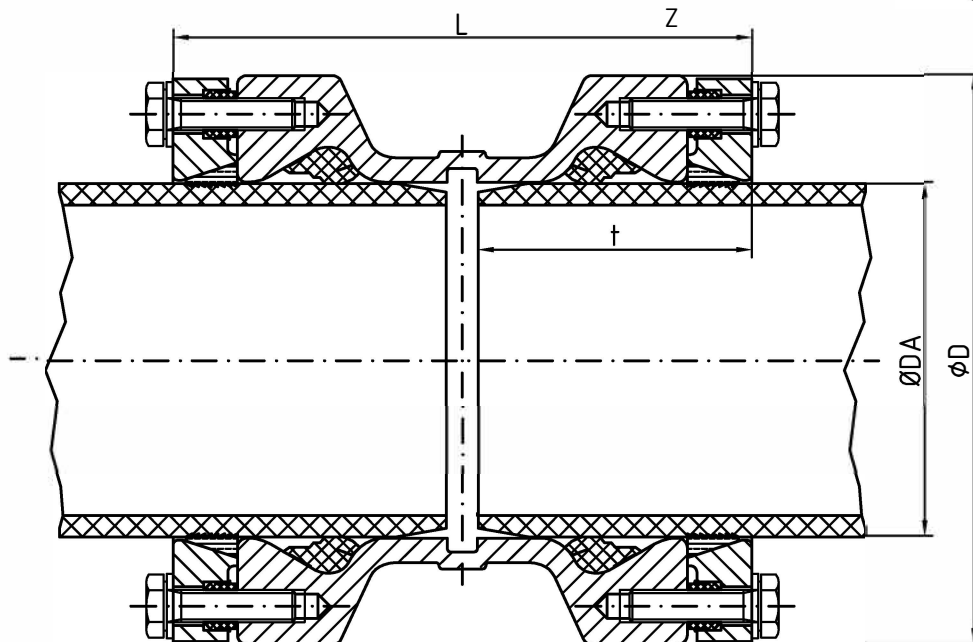

ØDA	ØD	L	t	kg	m ³
63	130	170	80	4,5	0,0029
75	142	170	82	6,9	0,0034
90	157	180	85	8,1	0,0044
110	177	180	85	10,6	0,0056
125	194	190	91	12,1	0,0072
140	211	210	99	13,6	0,0093
160	232	244	116	15,2	0,0131
180	252	264	126	16,9	0,0168
200	290	270	128	22,8	0,0227
225	314	270	128	24,2	0,0266
250	339	310	147	29,4	0,0356
280	370	310	149	35,2	0,0424
315	406	365	176	59,0	0,0602

Kolk GmbH
Gildehauser Strasse 2
D-48599 Gronau
Tel. +49(0) 2562 1873 40
Mail: vertrieb@kolk-armaturen.de
www.kolk-armaturen.de

Ausgabe 02/2015

Appendagefabriek Kolk B.V.
Parelstraat 5
NL-7554 TL Hengelo
Tel. +31 74 291 89 61
Mail: sales@kolkbv.nl
www.kolkbv.nl